

Forskalingsskrue

For midlertidlig innfesting

**Produkt info/
Bruksområder:**

For midlertidlig bruk så som for forskaling og skråstag.
Erstatter dobbelthodet spiker.
Elforsinket for bruk midlertidlig ute.
Fiberkutt for enklere innskruing og mindre sprekkdannelse.

Fordeler


1/4" hode for å ha mulighet å bruke den rett i bitsholderen.
Høyt hode for enklere å få på pipen om det skulle komme for eks betongsøl på, et lite slag med hammer først for å fjerne så er det bare å skru skruen opp.
Skiven virker som mothold når man skal trekke tredeler sammen.



Elforsinket



Material	
Stål elforsinket	
Diameter d2 mm	5,8-6,1mm
Diameter d1 mm	3,5-3,8
Overflatebehandling:	Elforsinket 5µm
Pipe A (mm)	1/4"
Skive diameter B (mm)	11,7-12,5
Hodehøyde H (mm)	9,85-10,15
Tykkelse skive U (mm)	1,8-2,2

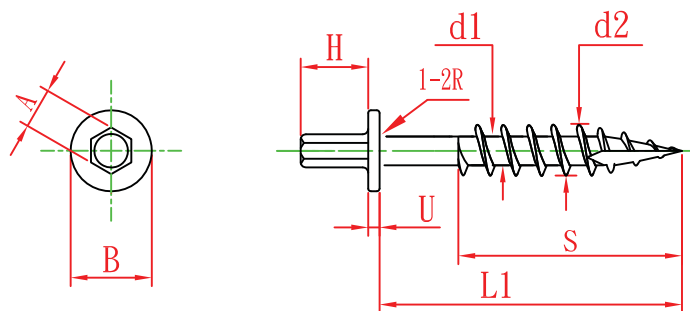

Bestillingsbetegnelse	Artikel nr	L1/S (mm)
Treskrue forskaling 6x50/30	122260050	50/28-31
Treskrue forskaling 6x75/48	122260075	75/46-49
Treskrue forskaling 6x100/60	122260100	100/58-61

Kan brukes direkte inn i bitsholder men anbefales å bruke ekstern pipe i 1/4" isteden for direkte inn da denne ikke er like sterk